Peak-to-peak voltage: вычисляется разница между минимальным и максимальным значениями напряжения (двойная амплитуда, размах сигнала).
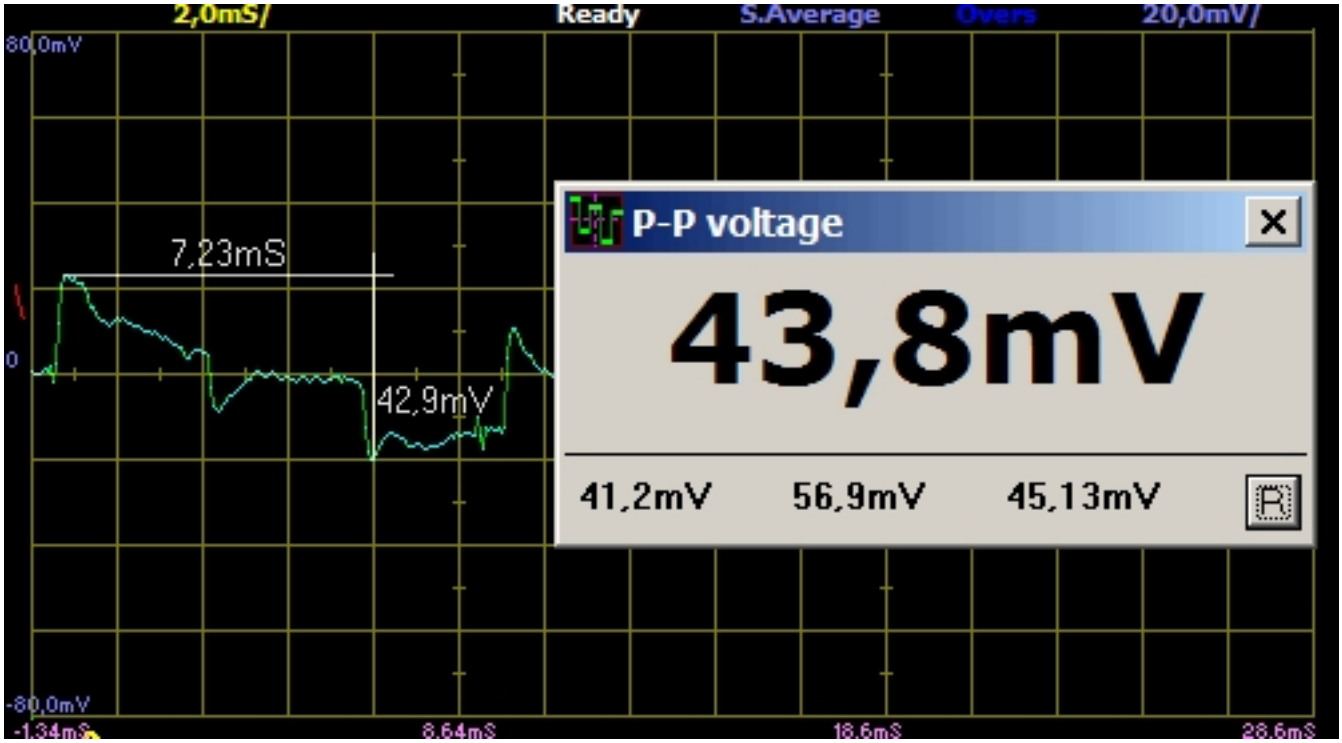
Для измерения не требуется режим открытого входа (кнопка **DC** на панели осциллографа может быть нажата или отжата).